


Výhybky s přímou částí v odbočném směru

Tramvajové výhybky s přímou částí v odbočném směru se vyrábějí jako pravé nebo levé a lze je použít jako sjezdové i rozjezdové. Jsou konstruovány pro použití i v nejnáročnějších podmínkách tramvajových tratí. Zaručuje vysokou míru bezpečnosti průjezdu, nehluknou funkci, ekologickou nezávadnost a dlouhodobou životnost při minimálních nárocích na údržbu.

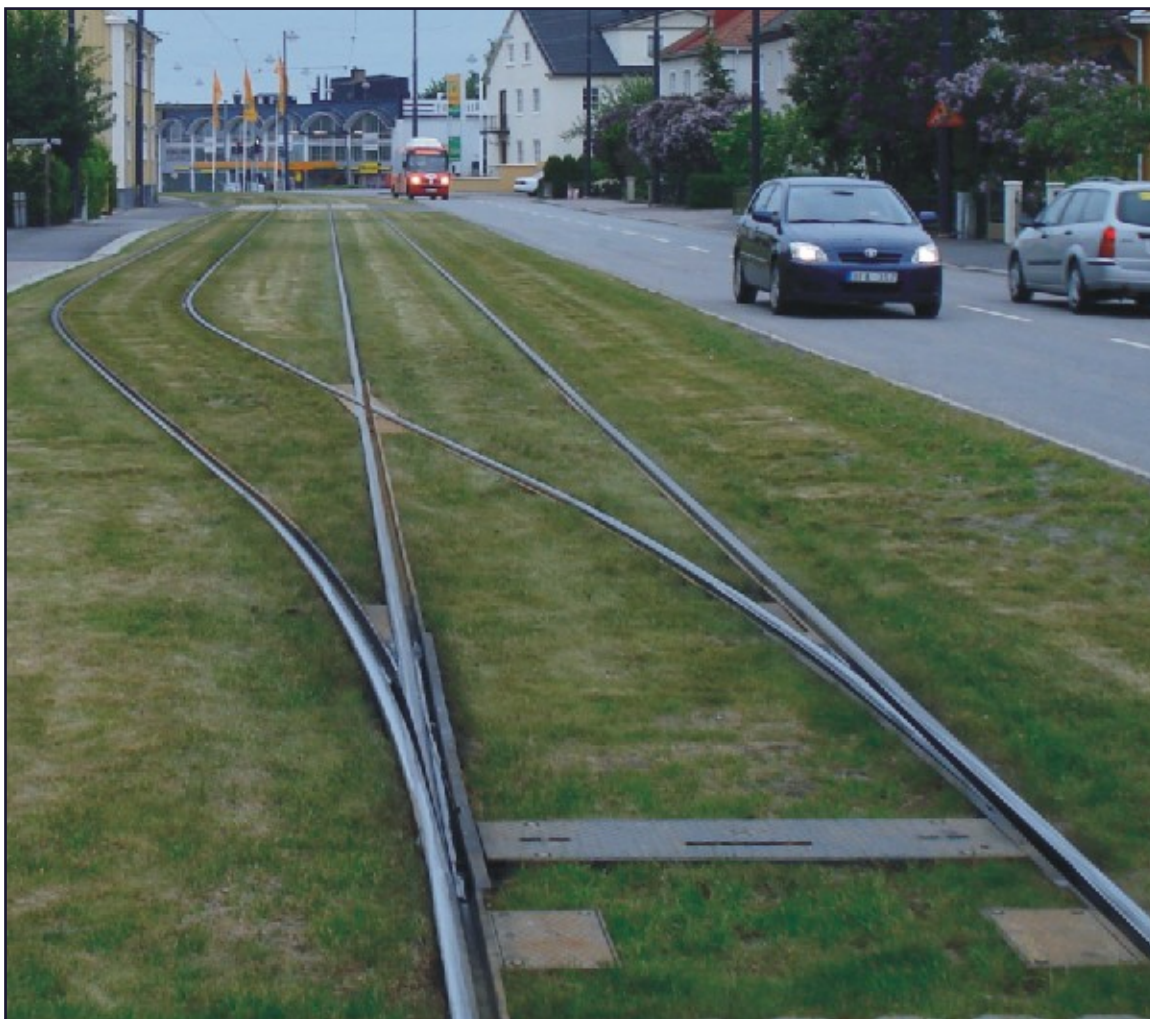

Zajišťují:

- ve spolupráci s rozjezdovým nebo sjezdovým výhybkovým systémem automatizované nebo ruční přestavení jazyků výměny do žádaného směru a tím bezpečný průjezd tramvajové soupravy v přímém směru nebo ve směru do odbočky




CERTIFICATE NO. 32557



CERTIFICATE NO. 33026

... all for the modern tramway track

Výhybky s přímou částí v odbočném směru

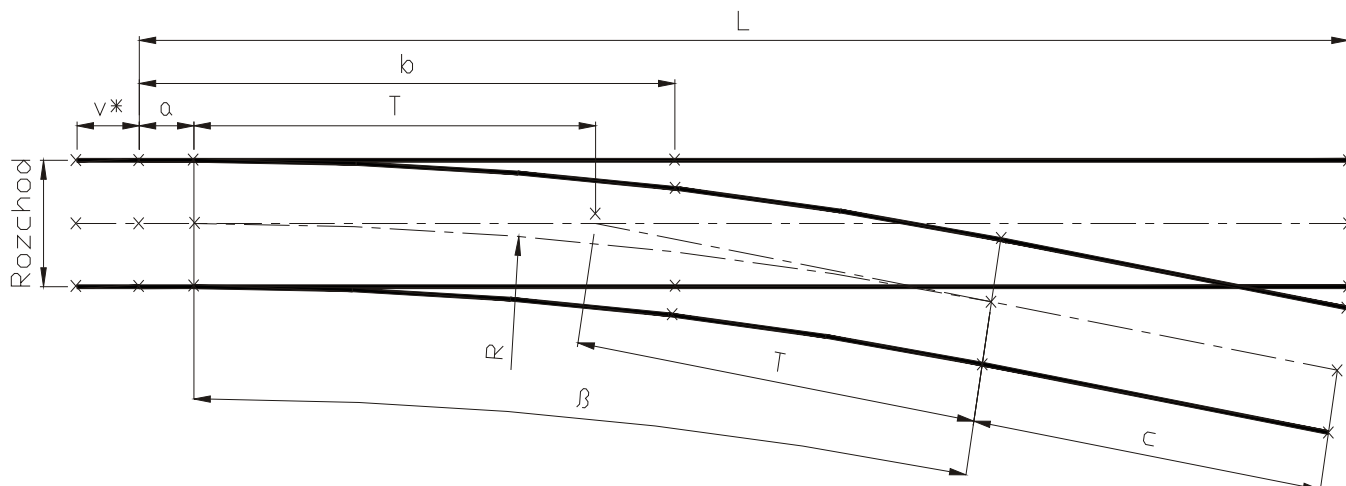

Kolejnice	1:4		1:6		1:7		1:9	
	Ri59, Ri59N, Ri60, Ri60N	Ri60, Ri60N	Ri59, Ri59N, Ri60, Ri60N	Ri60, Ri60N	Ri59, Ri59N, Ri60, Ri60N	Ri60, Ri60N	Ri59, Ri59N, Ri60, Ri60N	Ri60, Ri60N
Rozchod	1000	1435	1000	1435	1000	1435	1000	1435
R	25 m	25 m	50 m	50 m	100 m	100 m	150 m	150 m
L	9640	11406	12372	15000	16439	19500	19465	23650
v*	500	500	350	350	200	200	0	0
β	14° 02' 10"	14° 02' 10"	9° 27' 44"	9° 27' 44"	8° 07' 48"	8° 07' 48"	6° 20' 24,7"	6° 20' 24,7"
	15,5958 g	15,5958 g	10,5137 g	10,5137 g	9,0334 g	9,0334 g	7,0447 g	7,0447 g
a	500	500	0	0	0	0	0	0
b	4500	4500	5000	5000	7000	7000	8500	8500
c	2984	4750	4096	6724	2225	5286	3149	7034
T	3078	3078	4138	4138	7107	7107	8308	8308

v* pouze v případě vytápění dle VDV

Popis:

Výhybky jsou vyráběny ze žlábkových kolejnic profilu požadovaného odběratelem (Ri60, Ri60N, Ri59, Ri59N, Ph37, NP4...). Výměna je standardní konstrukce odpovídající předpisům VDV. Srdcovková část je tvořena svařencem ze srdcovky (profil BI 180/260 jakosti UIC 800) a přivařených kolejnicových částí (náběžná kolejnice VKRi60 jakosti UIC 800) s vyfrézovanými výškovými a bočními náběhy. Přídržné žlábkové kolejnice umístěné v rozchodu proti srdcovce jsou vyráběny buď z náběžné kolejnice VKRi60 jakosti UIC 800 nebo z příslušné kolejnice požadované odběratelem s pod lisem přimačkávanými žlábkami.

Technické parametry:

rozchod dle potřeb zákazníka (1435, 1000, 1600, 1524 mm...)
profil kolejnice dle požadavku zákazníka (Ri60, Ri60N, Ri59, Ri59N, Ph37, NP4...)
odboční standardně odbočení 1:4, 1:6, 1:7 a 1:9 nebo dle potřeb zákazníka